

Laderaupen

LR 626

Litronic®

LR 636

Litronic®

Einsatzgewicht

16.130 – 18.600 kg


21.100 – 22.700 kg

Motor

105 kW / 143 PS

135 kW / 184 PS

Stufe IV / Tier 4f

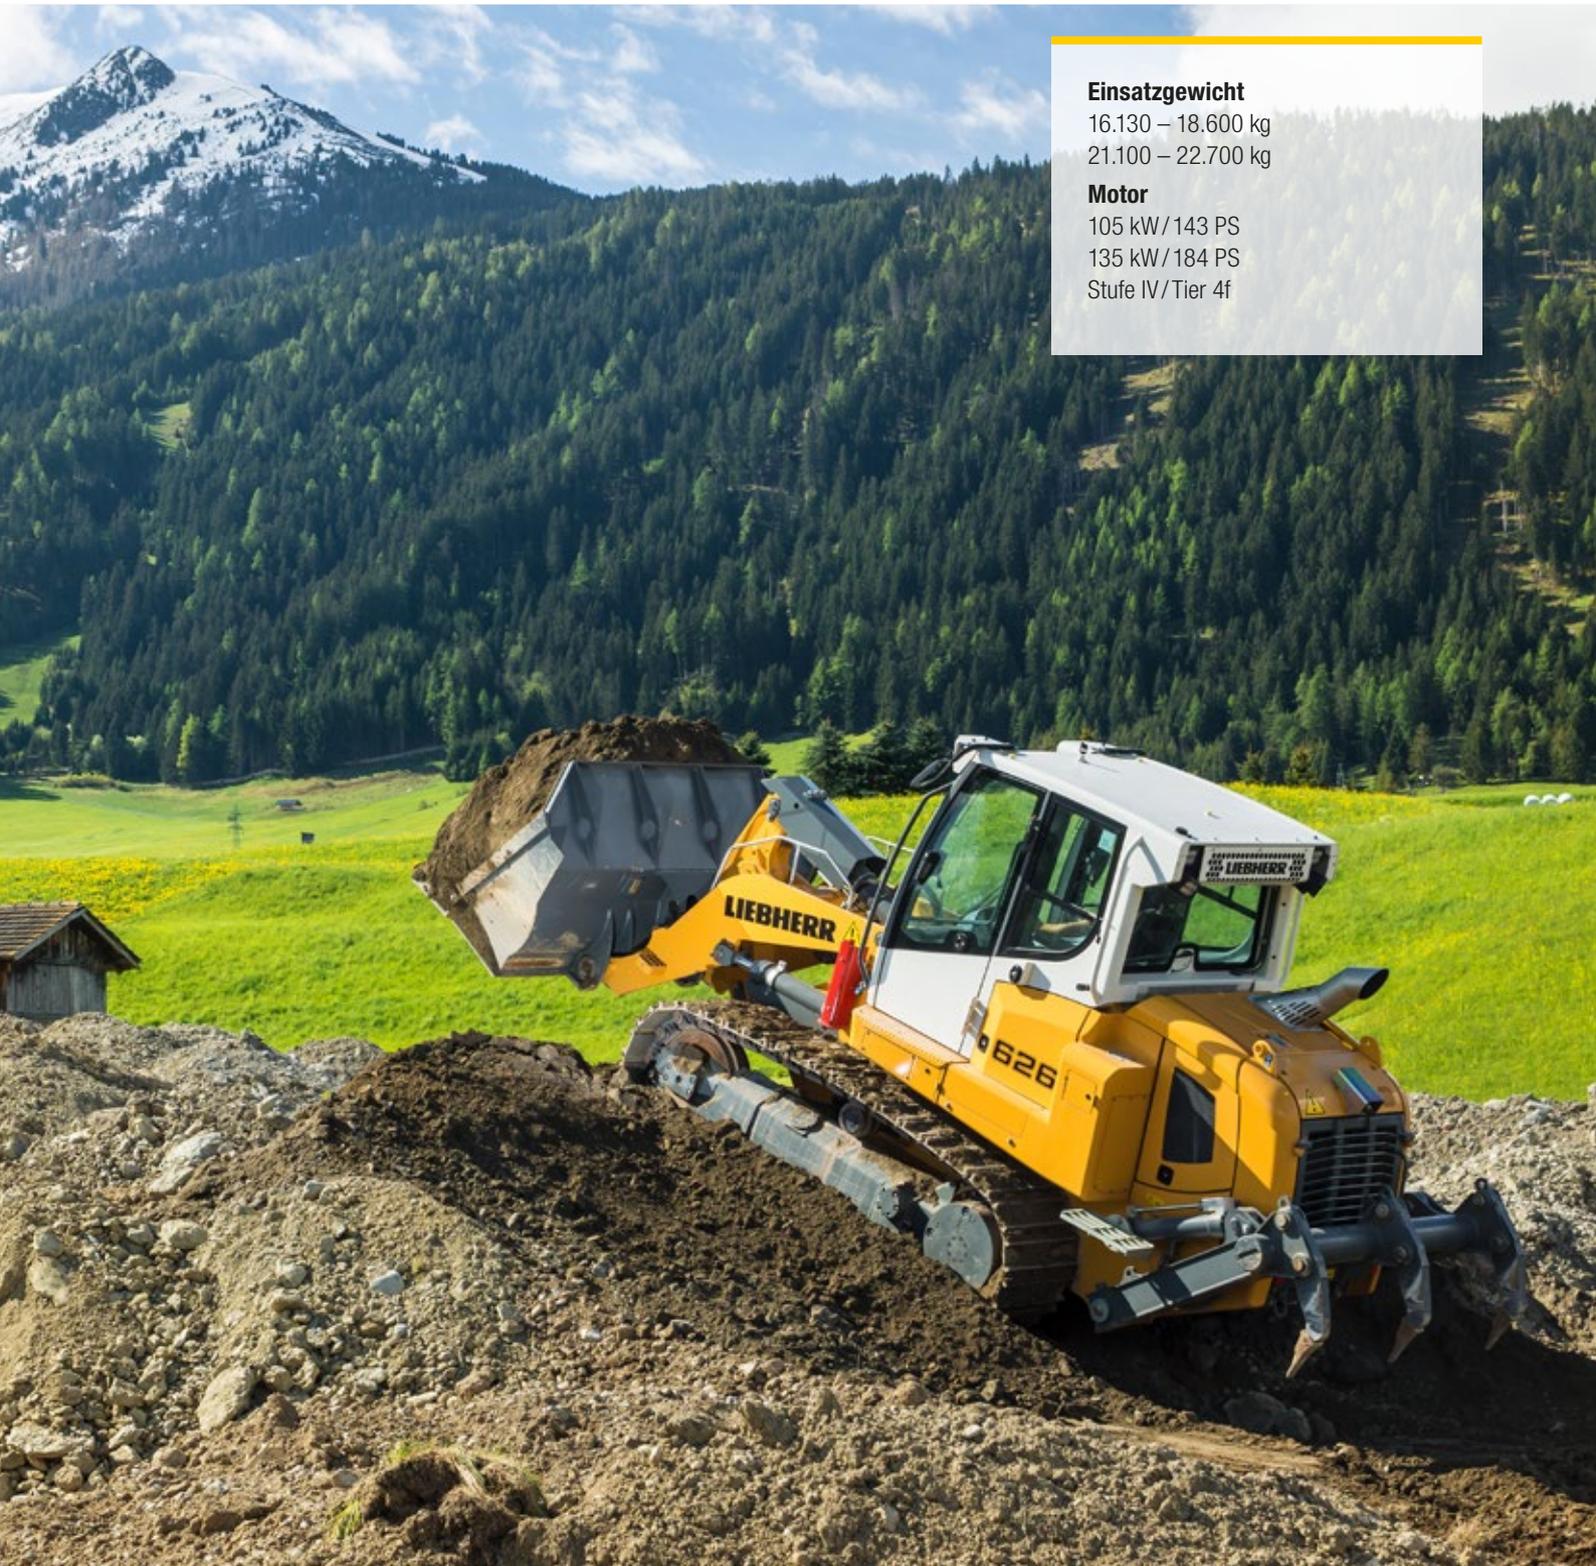

LIEBHERR

Leistungsfähigkeit

Herausragende Umschlagsleistung
und schnelle Arbeitsspiele

Wirtschaftlichkeit

Kosteneffizienz serienmäßig

LR 626 Litronic

Motor

105 kW/143 PS
Abgasstufe IV/Tier 4f

Einsatzgewicht

16.130 – 18.600 kg

Schaufelinhalt

1,50 – 1,80 m³

Hydrostatischer Fahrtrieb

mit elektronischer Steuerung

LR 636 Litronic

Motor

135 kW/184 PS
Abgasstufe IV/Tier 4f

Einsatzgewicht

21.100 – 22.700 kg

Schaufelinhalt

1,90 – 4,60 m³

Hydrostatischer Fahrtrieb

mit elektronischer Steuerung



Zuverlässigkeit

In jeder Hinsicht robust

Komfort

Platz, Ergonomie und Komfort –
Alles in einem

Wartungsfreundlichkeit

Einfache Wartung und ein
leistungsstarkes Servicenetz



Leistungsfähigkeit



Herausragende Umschlagsleistung und schnelle Arbeitsspiele

Kraft, Agilität und Innovation sind die Markenzeichen der Laderaupen von Liebherr. Ob im Materialumschlag, Schub- oder Planierbetrieb: mit den Raupen der Generation 6 stehen leistungsstarke Geräte für jedes Einsatzgebiet zur Verfügung.

Hohe Produktionsleistung

Leistungsstarke Motoren ...

Liebherr Dieselmotoren sind für den harten Baumaschineneinsatz konzipiert und bieten ausreichend Kraft in jeder Situation. Je nach Erfordernis stehen Betriebsarten für maximale Leistung oder besonders treibstoffsparendes Arbeiten zur Verfügung.

... und ein intelligentes Antriebssystem

Der hydrostatische Fahrtrieb arbeitet stufenlos und stimmt dabei die Arbeitsgeschwindigkeit automatisch auf die erforderliche Zugkraft ab. Die Antriebskraft wird stets unterbrechungsfrei auf beide Ketten übertragen. Dadurch kann die Maschine exakt und kraftvoll gelenkt werden, der Kettenschlupf wird minimiert und der Fahrer kann sich voll auf seine Arbeit konzentrieren.

Schnelle Arbeitsspiele und hohe Kipplast

Rasche Fahrtrichtungswechsel zusammen mit schnellen Ladespielen garantieren kurze Taktzeiten und erhöhte Produktivität. Die hohe Kipplast sorgt zusätzlich für eine eindrucksvolle Standsicherheit, zum Beispiel bei der LKW-Beladung.

Präzise Steuerung

Überragende Manövrierfähigkeit

Beim Materialumschlag auf engstem Raum oder im steilen, unwegsamen Gelände zeigt der hydrostatische Fahrtrieb eine weitere Stärke. Alle Lenkbewegungen – bis hin zum Drehen auf der Stelle – erfolgen rasch und mühelos.

LUDV-Hydrauliksteuerblock

„Lastunabhängige Durchflussverteilung“ (LUDV): diese technische Neuerung bringt noch mehr Feinfühligkeit für die Bedienung des Hubgerüsts. Dadurch werden harmonische Simultanbewegungen ermöglicht, wie etwa ein gleichzeitiges Anheben und Einkippen der Schaufel. Die bedarfsgesteuerte Leistungsanpassung („Load Sensing“) ist weiterhin gewährleistet.

Die „Allzweckmaschine“

Ob aufwändige Landschaftsgestaltung, reiner Materialumschlag, schwerer Schubbetrieb, Planiereinsatz oder Reißarbeiten – Liebherr Laderaupen können stets vielseitig eingesetzt werden.



Liebherr Hydrostat

- Die automatische Geschwindigkeits- und Drehmomentanpassung optimiert bei Laständerung stets den Kraftfluss an die Ketten. Daraus resultiert maximale Traktion bei minimalem Kettenschlupf.
- Besonders im schweren Schub- und Ladebetrieb entfaltet der Antrieb damit all seine Vorteile.

Intelligente Motorsteuerung

- Der elektronisch modellierte Leistungs- und Drehmomentverlauf bietet hervorragendes Durchzugsvermögen und damit spürbare Dynamik.
- Eine bedarfsgesteuerte Leistungserhöhung sorgt für genügend Kraftreserven auch in schwierigsten Arbeitssituationen.

Kraftvolle Arbeitsausrüstung

- Sehr hohe Ausbrechkräfte durch massiv gestaltete Z-Kinematik.
- LUDV-System: optimierte Hydrauliktechnologie für schnelle Ladezyklen und hohen Schaufelfüllgrad sorgen für eine erhöhte Produktivität.

Wirtschaftlichkeit



Kosteneffizienz serienmäßig

Liebherr-Laderaupen sind konsequent auf Wirtschaftlichkeit ausgelegt. Ein hocheffizientes Antriebskonzept, lange Komponentenstandzeiten und geringer Wartungsaufwand halten die Betriebskosten niedrig – und steigern Ihren Ertrag.

Unschlagbar im Verbrauch

Modernste Motoren- und Abgastechnologie

Liebherr Dieselmotoren der neuesten Generation erfüllen die Abgasstufe IV/Tier 4f. Die Abgasnachbehandlung erfolgt durch selektive katalytische Reduktion (Liebherr-SCR Technologie). Dadurch arbeitet der Motor in einem Temperaturfeld mit maximalem Wirkungsgrad. Die konstante, niedrige Motordrehzahl in Kombination mit der Common-Rail-Einspritzung führt zu optimierter Zylinderfüllung und damit noch effizienterer Verbrennung des Kraftstoffes.

Hocheffizienter Antrieb und Hydraulik

Der hohe Wirkungsgrad des hydrostatischen Antriebes erstreckt sich über nahezu den gesamten Geschwindigkeitsbereich. In Kombination mit der intelligenten Arbeitshydraulik wird die Motorleistung mit höchster Effizienz übertragen und der Kraftstoffverbrauch minimiert.

Geringerer CO₂-Ausstoß

Mit Abgaswerten nach strengster Gesetzgebung sowie gegenüber den Vorgängermodellen nochmals gesteigerter Kraftstoffeffizienz setzen Liebherr Laderaupen neue Maßstäbe in der Umweltfreundlichkeit. Der „ökologische Fußabdruck“ ist so klein wie nie.



Optimiert für jeden Einsatz

Ausrüstungsvielfalt

Die große Ausrüstungsvielfalt front- sowie heckseitig sorgt stets für die ideale Konfiguration im jeweiligen Einsatz: Ladeschaufel, 4in1-Schaufel, Leichtgutschaufel bzw. Heckaufreißer, Seilwinde oder Anhängerkupplung sind verfügbar.

Drehbuchsenlaufwerk

Als perfekte Ergänzung für Arbeiten in sehr abrasiven Böden bietet Liebherr ein Laufwerkssystem mit „Free Turning Bushings“ (FTB) an. Die groß dimensionierten, frei drehenden Buchsen minimieren den Verschleiß an Kette und Zahnkranz, zusätzlich bieten Kettenglieder und Rollen noch mehr Verschleißmaterial. So wird die Standzeit des gesamten Laufwerks in den entsprechenden Einsätzen deutlich erhöht.

Ausrüstungen für Sondereinsätze

Anwendungen – wie etwa das Handling von Müll – stellen hohe Anforderungen an die Vielseitigkeit und Robustheit der Maschinen. Speziell entwickelte Ausrüstungskits gewährleisten höchste Effizienz und Langlebigkeit auch unter diesen schwierigen Arbeitsbedingungen.

Eco-Mode

- Der wählbare Eco-Mode reduziert per Knopfdruck die Motordrehzahl und senkt den Verbrauch zusätzlich. Ideal für leichte und mittelschwere Einsätze.
- Läuft die Maschine längere Zeit im Leerlauf, kann der Motor automatisch abgestellt und unnötiger Treibstoffverbrauch vermieden werden (optional).

LR 636 in Mülldeponieausführung

- Liebherr bietet eine eigene Ausführung der LR 636 für den Einsatz auf Mülldeponien an.
- Viele Komponenten wurden speziell für den Deponieeinsatz entwickelt und bieten optimalen Schutz sowie lange Standzeiten.

Stets informiert mit LiDAT

- Effektives Flottenmanagement wird möglich mit dem Liebherr Datenübertragungs- und Ortungssystem LiDAT.
- Basierend auf modernster Kommunikationstechnik liefert LiDAT umfassende Informationen zum Betrieb der Maschinen und erlaubt so deren wirtschaftliche Verwaltung, optimierte Einsatzplanung und Überwachung aus der Ferne.

Zuverlässigkeit



In jeder Hinsicht robust

Moderne Baustellen fordern höchste Anforderungen an Vielseitigkeit und Robustheit der Maschinen. Laderaupen von Liebherr erfüllen diese Bedingungen in idealer Weise: Dank speziell für Baumaschinen entwickelter Komponenten, ausgereifter Technologie und innovativer Detaillösungen bieten sie ein Höchstmaß an Verfügbarkeit.

Liebherr Antriebsstrang

Standfeste Motoren


Dieselmotoren von Liebherr treiben seit Jahrzehnten Baumaschinen in aller Welt an. Entwickelt für härteste Einsatzbedingungen, gewährleisten sie durch robuste Bauweise und niedrige Nenndrehzahl höchste Betriebssicherheit und Lebensdauer.

Verschleißfreies Antriebskonzept

Der bewährte hydrostatische Liebherr Fahrtrieb mit seinen hochwertigen Hydraulikpumpen und -motoren arbeitet praktisch verschleißfrei. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Laderaupenbau bietet dieses Antriebskonzept darüber hinaus auch ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit.

Langlebige Endantriebe

Die groß dimensionierten Endantriebe der Liebherr Laderaupen sind extrem robust und für höchste Belastungen konzipiert. Die doppelte Getriebeabdichtung mit Dichtheitskontrolle sichert einen zuverlässigen Betrieb.

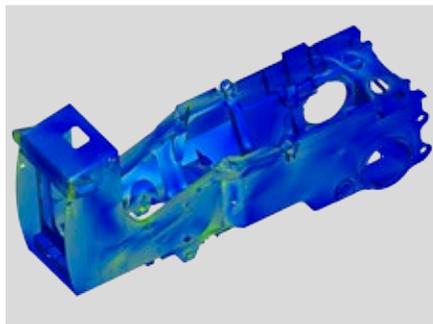

Robuste Auslegung

Kastenbauweise

Haupt- und Laufrollenrahmen sind in bewährter Kastenbauweise konstruiert. Daraus resultieren hohe Verwindungssteifigkeit und eine optimale Aufnahme der eingeleiteten Kräfte. Besonders hoch beanspruchte Bauteile sind in Stahlguss ausgeführt.

Optimierte Ausrüstungen

Eine robust gestaltete Z-Kinematik des Hubgerüsts kombiniert mit verschleißfesten Schaufeln aus hochwertigem Stahl sorgen für eine lange Lebensdauer der Frontausrüstung. Bodennahe und somit exponierte Lagerstellen sind dabei wartungsfrei ausgeführt. Der großzügig dimensionierte Heckaufreißer besticht auch im schweren Reißensatz und macht somit die Liebherr Laderaupe zum ultimativen „Allrounder“ auf der Baustelle.

Ein intelligentes Kühlsystem

Ein bedarfsgesteuerter, hydraulisch angetriebener Lüfter regelt die Betriebstemperatur unabhängig von der Motordrehzahl. Verkürzte Warmlaufphasen und zuverlässige Kühlung – auch in staubintensiven Einsätzen – sind so garantiert. Für besonders kritische Umgebungsbedingungen kann ein automatisch reversierender Lüfter konfiguriert werden.



Vom Bildschirm auf die Baustelle

- Optimierte Auslegung: Bauteile werden bereits in der Konstruktionsphase mit Hilfe modernster Entwicklungssoftware berechnet.
- Umfangreiche Prüfstandsläufe: diese bilden die nächste wichtige Phase im Entwicklungsprozess.
- Langzeit-Praxistests: harte Testeinsätze stellen ein Höchstmaß an Maschinenverfügbarkeit sicher.

Schlüsseltechnologien aus dem Hause Liebherr

- Liebherr besitzt jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von Komponenten und bietet damit maximale Zuverlässigkeit.
- Wichtige Schlüsselkomponenten wie Dieselmotoren, Verteilergetriebe, Hydraulikzylinder, Endantriebe und Elektronik sind aus eigener Fertigung, optimal aufeinander abgestimmt und stehen für höchste Qualität.

Liebherr-Schmierstoffe und Betriebsflüssigkeiten

- Schmierstoffe sind heute als Konstruktionselement zu betrachten und damit ein wesentlicher Bestandteil jeder modernen Baumaschine.
- Liebherr bietet ein umfangreiches Sortiment an hochwertigen Schmier- und Betriebsstoffen. Diese sind optimal auf die Maschinen abgestimmt und garantieren eine lange Lebensdauer aller Komponenten bei gleichzeitig geringstmöglichen Betriebskosten.

Komfort



Komfort, Platz und Ergonomie: Alles in einem

Der Arbeitsplatz von Liebherr Laderaupen der Generation 6 besteht durch außergewöhnlichen Fahrerkomfort. Großzügig im Platzangebot, ergonomisch aufgebaut, leise und mit besten Sichtverhältnissen bietet die Liebherr-Komfortkabine perfekte Bedingungen für ermüdungsfreies und konzentriertes Arbeiten.

Kabine der Extraklasse

Ergonomisch und übersichtlich

Die durchdachte Fahrerplatzgestaltung bietet ideale Voraussetzungen für ein entspanntes und produktives Arbeiten. Alle Instrumente und Bedienelemente sind übersichtlich, ergonomisch und leicht erreichbar angeordnet. Ein ungehinderter Blick auf die Arbeitsausrüstung und perfekte Rundumsicht ermöglichen es dem Fahrer, sich voll auf seine Tätigkeit zu konzentrieren.

Annehmlichkeiten im täglichen Einsatz

Durchdachte Detaillösungen wie einstellbare Armlehnen, diverse Ablagemöglichkeiten, ein gekühltes Staufach und eine leistungsstarke Klimaanlage steigern Wohlbefinden und Produktivität des Fahrers im täglichen Einsatz.

Leise und staubfrei

Dank der effektiven Dämmung und des modernen, leisen Dieselmotors sind die Schallwerte der Liebherr Laderaupen beispielgebend und liegen weit unter den gesetzlichen Vorgaben. Die Überdruckkabine hält den Fahrerarbeitsplatz frei von Staub aus der Umgebung.

Einfache und sichere Bedienung

Einhebelsteuerung

Mit nur einem Bedienhebel lassen sich alle Fahrfunktionen stufenlos und präzise steuern – einschließlich der Funktion „Drehen auf der Stelle“. Wahlweise ist der Fahrjoystick in proportionaler Ausführung oder als „V-Geber“ inklusive Fußpedallenkung erhältlich – so ist die Steuerung optimal auf die Bedürfnisse des Fahrers abstimbar.

Komfortsitz mit Sicherheits-Plus

Der serienmäßig luftgefederte Sitz ist perfekt auf den Fahrer einstellbar und deaktiviert die Maschine beim Verlassen der Kabine automatisch.

Der Hydrostat als Betriebsbremse

Die Laderaupe wird auch während der Steigungsfahrt stets kraftschlüssig bewegt. Durch die Selbsthemmung des hydrostatischen Antriebssystems kann der Fahrer durch Rücknahme der Joystickausrückung die Maschine jederzeit sofort zum Stillstand bringen. Eine automatisch aktivierte Parkbremse sorgt für zusätzliche Sicherheit.



Individuelle Abstimmung

- Das berührungsgesteuerte Display ist intuitiv zu bedienen und informiert laufend über alle wichtigen Betriebsdaten.
- Gleichzeitig dient das Display als Monitor der Rückfahrkamera.
- Auf Knopfdruck kann der Fahrer verschiedenste Einstellungen der Maschine – beispielsweise das Ansprechverhalten des Fahrtriebwerks – exakt an seine Bedürfnisse anpassen.


Sicht = Sicherheit

- Die standardmäßige Rückfahrkamera erweitert das Sichtfeld des Fahrers und trägt zu einer erhöhten Sicherheit auf der Baustelle sowie zur Produktivitätssteigerung bei Reibarbeiten bei.
- Die Kamera ist dabei ständig aktiv und das Bild wird bei Rückwärtsfahrt wahlweise im Klein- oder Großformat dargestellt.

Panoramaverglasung

- Ein Plus an Sicherheit und Produktivität: die weit nach unten gezogenen Frontscheibe ermöglicht beste Sicht auf die Arbeitsausrüstung.
- Der integrierte ROPS/FOPS-Schutz der Kabine sorgt zudem für eine optimale Rundumsicht.

Wartungsfreundlichkeit

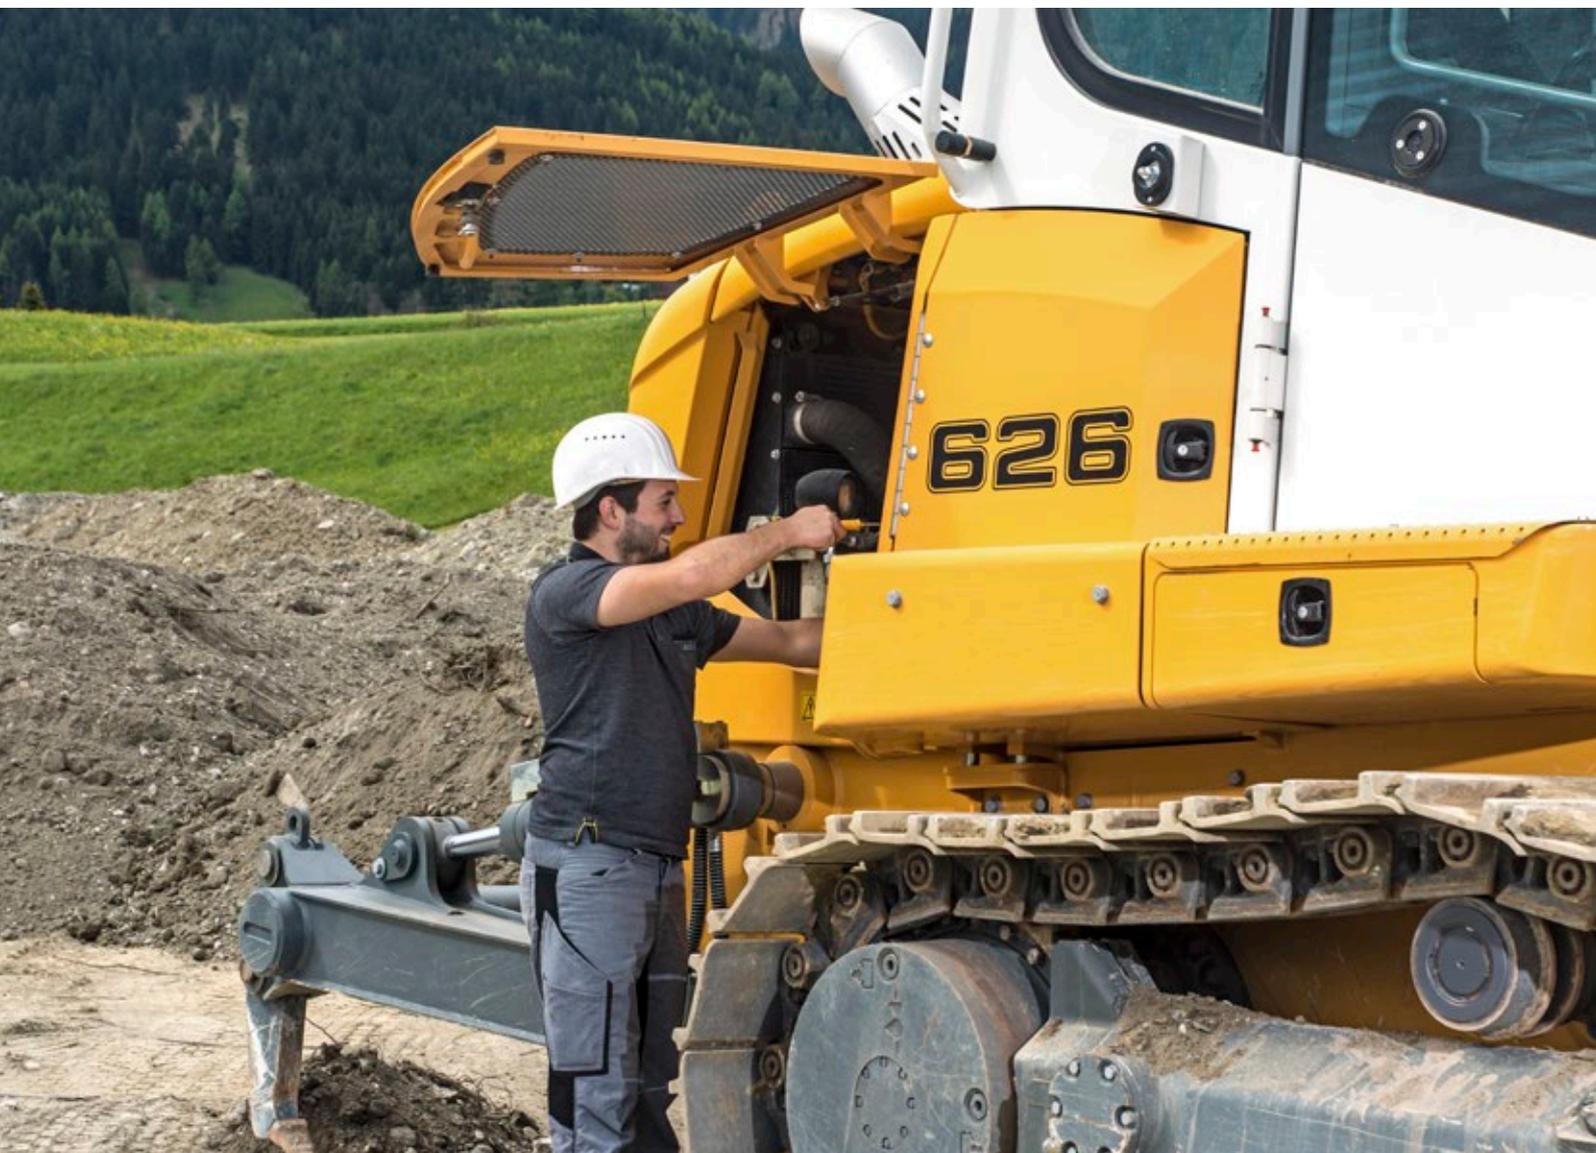

Einfache Wartung und ein leistungsstarkes Servicenetz

Mit ihrem geringen Wartungsaufwand leisten die Liebherr Laderaupen der Generation 6 einen verlässlichen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg. Ein dichtes Servicenetz bedeutet für den Anwender kurze Wege, effiziente Strukturen und schnelle Servicereaktionen.


Kostengünstige Wartung

Einfache tägliche Kontrollen

Alle Punkte, die der Fahrer bei den täglichen Routinechecks überprüft, sind leicht erreichbar auf einer Motorseite angeordnet. Die serienmäßig hydraulisch kippbare Kabine ermöglicht darüber hinaus einen einfachen Zugang zu den Komponenten. Servicearbeiten können rasch und effizient durchgeführt werden.

Lange Wartungsintervalle

Die Wartungsintervalle sind optimal auf die einzelnen Komponenten abgestimmt. In exponierten Bereichen kommen vielfach wartungsfreie Lager zum Einsatz. Wechselintervalle des Hydrauliköls von bis zu 8.000 Betriebsstunden helfen Kosten zu sparen und Stillstandszeiten zu minimieren.

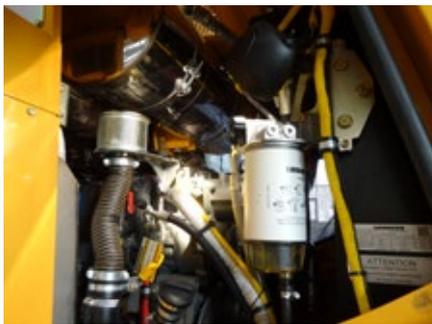

Bequemer Zugang

- Alle Servicepunkte sind zentral und gut zugänglich angeordnet. Die tägliche Inspektion der Maschine gestaltet sich dank der weit öffnenden Motorraumklappen einfach und zeitsparend.
- Die serienmäßige Ausleuchtung des Motorenbereiches erleichtert Wartung und Inspektion.

Optimale Planungssicherheit

Planbare Kosten

Liebherr-Laderaupen verfügen über umfangreiche Standardgarantien auf Gesamtgerät und Antriebsstrang. Maßgeschneiderte Inspektions- und Serviceprogramme machen alle Wartungsmaßnahmen optimal planbar.

Remanufacturing

Das Liebherr Reman-Programm bietet die kostengünstige Wiederaufbereitung von Komponenten nach höchsten industriellen Qualitätsstandards. Verschiedene Aufbereitungsstufen stehen zur Auswahl: Tauschkomponente, Generalüberholung oder Reparatur. Damit erhält der Kunde Komponenten in Originalteil-Qualität zu deutlich reduzierten Kosten.



Schwenkbarer Lüfter

- In besonders staubintensiven Einsätzen erleichtert der serienmäßige schwenkbare Lüfter ganz entscheidend die Reinigung des Kühlersystems. Das HD-Kühlerschutzgitter ist dabei ohne Werkzeug aufklappbar.

Der Kunde steht im Fokus

Kompetente Beratung und Dienstleistung

Kompetente Beratung ist bei Liebherr selbstverständlich. Erfahrene Fachkräfte bieten Ihnen Entscheidungshilfen für Ihre spezifischen Anforderungen: einsatzorientierte Verkaufsberatung, Servicevereinbarungen, preiswerte Reparaturalternativen, Originalteilmanagement, sowie Ferndatenübertragung für Einsatzplanung und Flottenmanagement.

Beständiger Dialog mit den Anwendern

Wir nutzen Expertenwissen ebenso wie praktische Erfahrungen unserer Kunden, um Maschinen und Dienstleistungen konsequent zu optimieren – aus der Praxis für die Praxis.



Schneller Ersatzteil-Service

- 24 Stunden Lieferbereitschaft: Der Ersatzteilservice von Liebherr ist rund um die Uhr für unsere Händler im Einsatz.
- Elektronischer Ersatzteilkatalog: Schnelle und zuverlässige Auswahl und Bestellung über das Liebherr Online-Portal.
- Mit Online-Tracking kann der aktuelle Bearbeitungsstand Ihrer Bestellung jederzeit nachverfolgt werden.

Technische Daten LR 626



Dieselmotor

Liebherr-Dieselmotor	D 924-A7-04 Emissionsgrenzwerte entsprechen 97/68/EG, 2012/46/EU Stufe IV, EPA/CARB Tier 4f
Nennleistung (netto)	
ISO 9249	105 kW/ 143 PS
SAE J1349	105 kW/ 143 PS
Maximale Leistung (netto)	
ISO 9249	120 kW/ 163 PS
SAE J1349	120 kW/ 163 PS
Nenn Drehzahl	2.100 1/min.
Hubraum	4,5 l
Bohrung/Hub	104 mm/ 132 mm
Bauart	4-Zylinder-Reihenmotor wassergekühlt, Abgas- turbolader, Luft-Luft-Ladeluftkühler
Einspritzsystem	Direkteinspritzung, Common Rail, elektronische Steuerung
Motorschmierng	Druckumlaufschmierung, schräglagenfähig bis 45°
Betriebsspannung	24 V
Lichtmaschine	140 A
Anlasser	5,5 kW
Batterien	2 x 180 Ah/ 12 V
Luftfilter	Trockenluftfilter mit Unterdruckanzeiger und automatischer Staubaustragung, Haupt- und Sicherheitsselement
Kühlsystem	Kombikühler, bestehend aus Kühleinheit für Wasser, Hydrauliköl und Ladeluft
Lüfter	Hydrostatischer Lüfterantrieb mit Regelthermo- stat



Arbeitshydraulik

Hydrauliksystem	LUDV-System
Pumpentyp	Verstellpumpe in Schrägscheibenbauart
Fördermenge max.	155 l/min.
Druckbegrenzung	260 bar
Filterung	Rücklauffilter mit Magnetstab im Hydrauliktank
Steuerung	Einzel-Arbeitshebel für alle Bewegungen der Lade- schaufel, mit Magnethaltfunktion für Schwimm- stellung sowie für die automatische Schaufelrück- führung und Hubendausschaltung



Fahrertrieb, Steuerung

Antriebssystem	Stufenloser hydrostatischer Fahrertrieb, beste- hend aus 2 Axialkolben-Verstellpumpen und 2 Axialkolben-Verstellmotoren in Schrägschei- benbauart, unanhängiger Antrieb von jedem Laufwerk
Fahrgeschwindigkeit*	Stufenlose elektronische Geschwindigkeitsre- gelung
V-Bereich 1 (rückwärts):	0 – 4,0 km/h (4,5 km/h)
V-Bereich 2 (rückwärts):	0 – 6,5 km/h (8,0 km/h)
V-Bereich 3 (rückwärts):	0 – 10,5 km/h (10,5 km/h)
	*Voreinstellung, alle Geschwindigkeitsbereiche können am Fahrgeber angepasst werden
Grenzlastregelung	Die Grenzlastregelung überwacht elektronisch die Drehzahl des Dieselmotors und regelt die Fahrgeschwindigkeit in Abhängigkeit zu der erforderlichen Vortriebskraft
Lenkung	Hydrostatisch, Wendigkeit bis zum Drehen auf der Stelle (Drehen mit gegenläufigen Ketten)
Betriebsbremse	Hydrostatisch, dynamische Selbsthemmung
Feststellbremse/ Sicherheitsbremse	Mehrscheibenbremse, verschleißfrei, fällt bei Nullstellung des Fahrhebels autoamisch ein
Kühlsystem	Hydraulikölkühler im Kombi-Kühler
Filterung	Feinfilterung im Speisedrucksystem
Endantrieb	Stirnrad- mit nachgeschaltetem Planetengetriebe, doppelte Getriebeabdichtung mit elektronischer Dichtheitskontrolle
Steuerung	Einzel-Fahrhebel für alle Fahr- und Lenkbewe- gungen sowie Drehen auf der Stelle



Fahrerkabine

Kabine	Geschlossene Kabine mit Überdruckbelüftung, mittels Handpumpe 40° kippbar, 12 Luftdüsen für alle Klimazonen, Schiebefenster links und rechts, integrierter ROPS Überrollschutz (EN ISO 3471) und FOPS Steinschlagschutz (EN ISO 3449)
Fahrersitz	Luftgefederter Komfortsitz, auf den Fahrer ein- stellbar
Überwachung	Berührungsgesteuertes Display: Anzeige aktueller Maschinendaten, automatische Überwachung von Betriebszuständen und fahrerspezifische Einstellung von Parametern

Laufwerk

Lagerung	Elastisch über Stützachsen und Pendelbrücke
Ketten	Abgedichtet und ölgeschmiert, Kettenspannung durch Druckfeder und Fettspannzylinder
Kettenglieder, je Seite	38
Turasradsegmente, je Seite	5
Laufrollen, je Seite	6
Tragrollen, je Seite	1
Bodenplatten, Standard	508 mm, zweisteg
Bodenplatten, Option	457 mm, zweisteg 560 mm, zweisteg Breitere Bodenplatten auf Anfrage erhältlich.
Steghöhe	35 mm

Schallpegel

Schalldruckpegel nach ISO 6396	
L _{pA} (in der Fahrerkabine)	78 dB(A)
Schalleistungspegel nach 2000/14/EG	
L _{WA} (an die Umgebung)	109 dB(A)

Nachfüllmengen


Kraftstofftank	320 l
Harnstoff-Tank	49 l
Kühlsystem	30 l
Motoröl mit Filter	19 l
Hydrauliktank	90 l
Stützachse, je Seite	4,3 l
Endantrieb, je Seite	15 l
Doppelgleitringdichtung	8 l

Arbeitstaktzeiten

Heben	6,2 s
Auskippen	3,0 s
Einkippen	3,2 s
Senken¹⁾	2,2 s

¹⁾ Schwimmstellung und Schaufel leer


Abmessungen LR 626

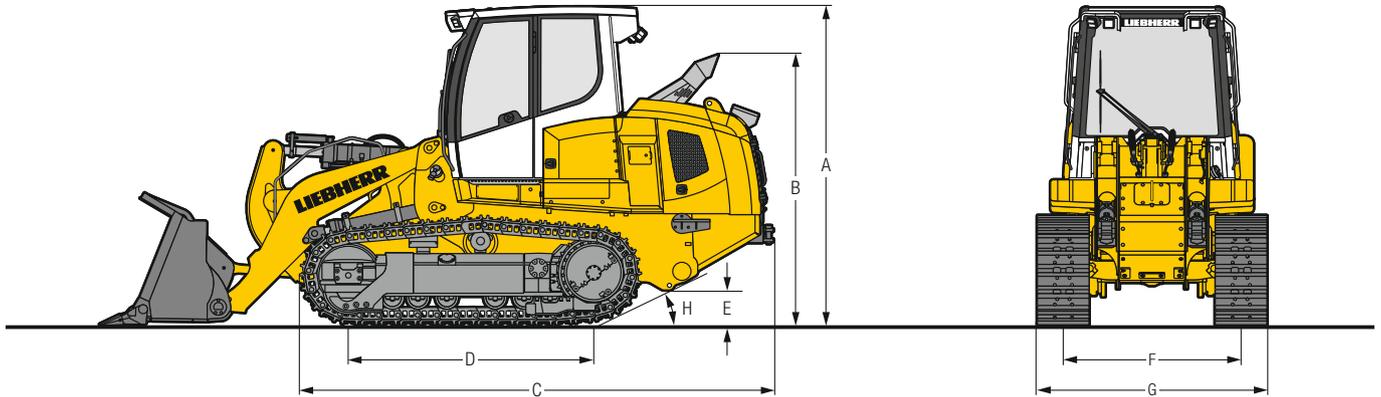

Abmessungen

A	Höhe über Fahrerkabine	mm	3.150
B	Höhe über Auspuffrohr	mm	2.688
C	Länge bis Laufwerk-Vorderkante	mm	4.638
D	Radstand	mm	2.405
E	Bodenfreiheit	mm	420
F	Spurbreite	mm	1.740
G	Bodenplatten 457 mm		
	Maschinenbreite	mm	2.197
G	Bodenplatten 508 mm		
	Maschinenbreite	mm	2.248
G	Bodenplatten 560 mm		
	Maschinenbreite	mm	2.300
H	Böschungswinkel	mm	30°

Frontausrüstung LR 626

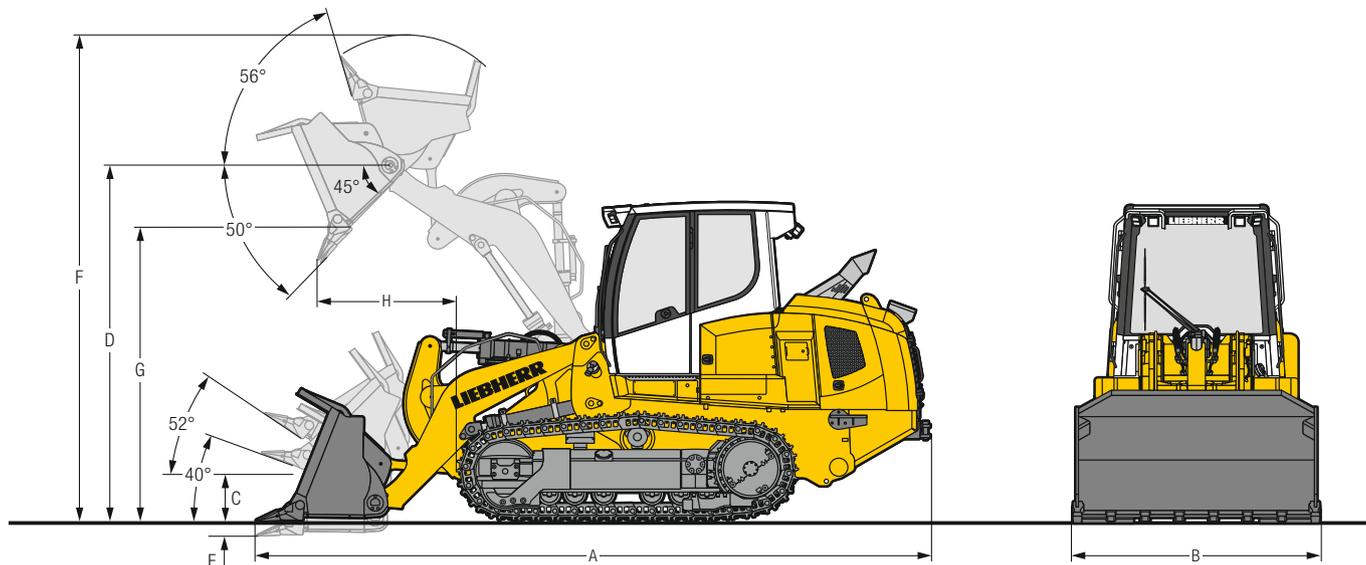


Standardschaufel

Ausführung mit		Anschraubzahnhalter, Zahnspitzen u. Segmente	Bündige Anschweißzahnhalter, Zahnspitzen	Unterschraubmesser
Schaufel-Nenninhalt gehäuft, ISO 7546	m ³	1,8	1,7	1,8
Schaufel-Nenninhalt gehäuft, SAE J742	m ³	1,8	1,7	1,8
Ausbrechkraft, ISO 14397	kN	127	138	127
Statische Kipplast, ISO 14397	kg	11.765	12.011	11.863
A Gesamtlänge Schaufel am Boden mit Rammschutz heckseitig	mm	6.337	6.246	6.337
B Schaufelbreite ²⁾	mm	2.444	2.450	2.420
C Höhe, Drehpunkt Transportstellung	mm	541	541	541
D Höhe, Dreipunkt max.	mm	3.663	3.663	3.663
E Grabtiefe max.	mm	136	111	136
F Gesamthöhe bei ganz angehobener Schaufel	mm	5.007	5.007	5.007
G Schutthöhe bei max. Hubhöhe und 45° Auskippwinkel, ISO 7131	mm	2.849	2.917	2.849
H Reichweite bei max. Hubhöhe und 45° Auskippwinkel, ISO 7131	mm	1.051	1.018	1.051
Schaufelgewicht	kg	1.238	1.126	1.140
Einsatzgewicht ¹⁾	kg	16.486	16.366	16.546
Bodendruck ¹⁾	kg/cm ²	0,68	0,67	0,67

¹⁾ Inkl. Schmier- und Betriebsstoffe, voller Treibstofftank, ROPS/FOPS-Kabine, Fahrer, Schaufel, Gegengewicht und Bodenplatten mit 508 mm.

²⁾ Bei 508 mm Bodenplatten. Bei anderen Bodenplatten auf Anfrage.

Frontausrüstung LR 626

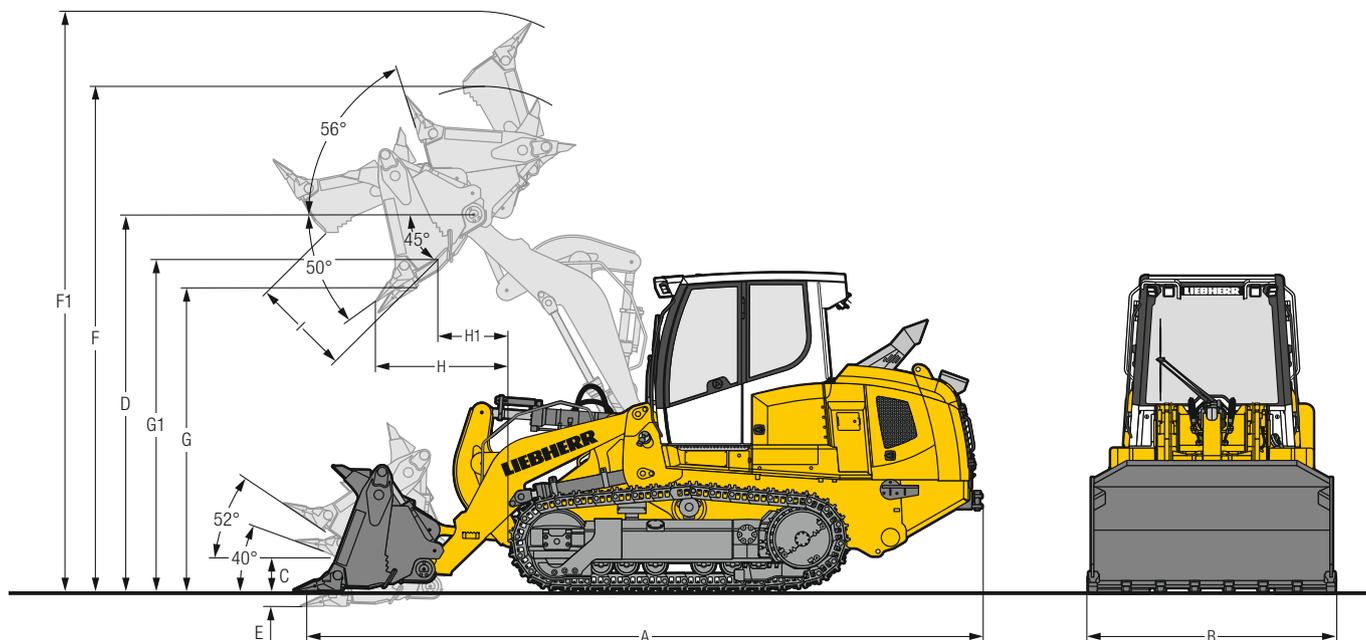


4-in-1-Schaufel

Ausführung mit		Anschraubzahnhalter, Zahnspitzen u. Segmente	Bündige Anschweißzahnhalter, Zahnspitzen	Unterschraubmesser
Schaufel-Nenninhalt gehäuft, ISO 7546	m ³	1,6	1,5	1,6
Schaufel-Nenninhalt gehäuft, SAE J742	m ³	1,6	1,5	1,6
Ausbrechkraft, ISO 14397	kN	113	123	113
Statische Kippplast, ISO 14397	kg	10.376	10.610	10.473
A Gesamtlänge Schaufel am Boden mit Rammschutz heckseitig	mm	6.474	6.384	6.474
B Schaufelbreite ²⁾	mm	2.448	2.450	2.420
C Höhe, Drehpunkt Transportstellung	mm	541	541	541
D Höhe, Drehpunkt max.	mm	3.663	3.663	3.663
E Grabtiefe max.	mm	186	161	186
F Gesamthöhe bei ganz angehobener Schaufel (Klappe geschlossen)	mm	5.015	5.015	5.015
F1 Gesamthöhe bei ganz angehobener Schaufel (Klappe offen)	mm	5.591	5.523	5.591
G Schütthöhe bei max. Hubhöhe und 45° Auskippwinkel (Schaufel), ISO 7131	mm	2.743	2.811	2.743
G1 Schütthöhe bei max. Hubhöhe und 45° Auskippwinkel (Schild), ISO 7131	mm	3.253	3.253	3.253
H Reichweite bei max. Hubhöhe und 45° Auskippwinkel (Schaufel), ISO 7131	mm	1.086	1.053	1.086
H1 Reichweite bei max. Hubhöhe und 45° Auskippwinkel (Schild), ISO 7131	mm	625	625	625
I Öffnungsweite	mm	1.201	1.201	1.201
Schaufelgewicht	kg	1.782	1.671	1.685
Einsatzgewicht ¹⁾	kg	17.216	17.172	17.164
Bodendruck ¹⁾	kg/cm ²	0,71	0,70	0,70

¹⁾ Inkl. Schmier- und Betriebsstoffe, voller Treibstofftank, ROPS/FOPS-Kabine, Fahrer, Schaufel, Gegengewicht und Bodenplatten mit 508 mm.

²⁾ Bei 508 mm Bodenplatten. Bei anderen Bodenplatten auf Anfrage.

Heckausrüstung LR 626

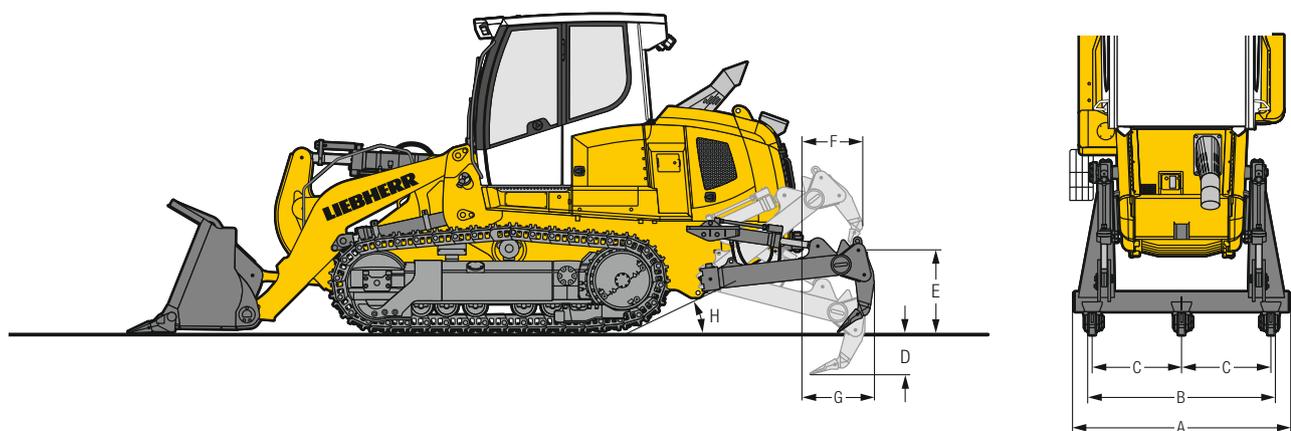

3-Zahn-Heckaufreißer radial

A	Balkenbreite	mm	2.096
B	Reißbreite	mm	1.800
C	Zahnabstand	mm	870
D	Reißtiefe max.	mm	348
E	Hubhöhe max. unter Zahnspitze	mm	715
F	Ausladung, Heckaufreißer angehoben	mm	638
G	Ausladung, Heckaufreißer in Transportstellung	mm	769
H	Böschungswinkel, Heckaufreißer angehoben	kg	20°
	Gewicht des Heckaufreißers ¹⁾	kg	919
	Änderung des Einsatzgewichts	kg/cm ²	876
	Änderung des Bodendrucks	kg	0,03
	Änderung der statischen Kipplast		1.859

¹⁾ Bei Montage des Heckaufreißers entfällt standardmäßiges Gegengewicht.

Technische Daten LR 636



Dieselmotor

Liebherr-Dieselmotor	D 934 A7 Emissionsgrenzwerte entsprechen 97/68/EG, 2012/46/EU Stufe IV, EPA/CARB Tier 4f
Nennleistung (netto)	
ISO 9249	135 kW/ 184 PS
SAE J1349	135 kW/ 184 PS
Maximale Leistung (netto)	
ISO 9249	160 kW/218 PS
SAE J1349	160 kW/214 PS
Nenn Drehzahl	1.800 1/min.
Hubraum	7,0 l
Bohrung/Hub	122 mm/150 mm
Bauart	4-Zylinder-Reihenmotor wassergekühlt, Abgas- turbolader, Luft-Luft-Ladeluftkühler
Einspritzsystem	Direkteinspritzung, Common Rail, elektronische Steuerung
Motorschmierng	Druckumlaufschmierung, schräglagenfähig bis 45°
Betriebsspannung	24 V
Lichtmaschine	140 A
Anlasser	7,8 kW
Batterien	2 x 180 Ah/ 12 V
Luftfilter	Trockenluftfilter mit Unterdruckanzeiger und automatischer Staubaustragung, Haupt- und Sicherheitsselement
Kühlsystem	Kombikühler, bestehend aus Kühleinheit für Wasser, Hydrauliköl und Ladeluft
Lüfter	Hydrostatischer Lüfterantrieb mit Regelthermo- stat



Arbeitshydraulik

Hydrauliksystem	LUDV-System
Pumpentyp	Verstellpumpe in Schrägscheibenbauart
Fördermenge max.	209 l/min.
Druckbegrenzung	260 bar
Filterung	Rücklauffilter mit Magnetstab im Hydrauliktank
Steuerung	Einzel-Arbeitshebel für alle Bewegungen der Lade- schaufel, mit Magnethaltesfunktion für Schwimm- stellung sowie für die automatische Schaufelrück- führung und Hubendausschaltung



Fahrertrieb, Steuerung

Antriebssystem	Stufenloser hydrostatischer Fahrertrieb, beste- hend aus 2 Axialkolben-Verstellpumpen und 2 Axialkolben-Verstellmotoren in Schrägschei- benbauart, unanhängiger Antrieb von jedem Laufwerk
Fahrgeschwindigkeit*	Stufenlose elektronische Geschwindigkeitsre- gelung
V-Bereich 1 (rückwärts):	0 – 4,0 km/h (4,5 km/h)
V-Bereich 2 (rückwärts):	0 – 6,5 km/h (8,0 km/h)
V-Bereich 3 (rückwärts):	0 – 11,0 km/h (11,0 km/h)
	*Voreinstellung, alle Geschwindigkeitsbereiche können am Fahrer angepasst werden
Grenzlastregelung	Die Grenzlastregelung überwacht elektronisch die Drehzahl des Dieselmotors und regelt die Fahrgeschwindigkeit in Abhängigkeit zu der erforderlichen Vortriebskraft
Lenkung	Hydrostatisch, Wendigkeit bis zum Drehen auf der Stelle (Drehen mit gegenläufigen Ketten)
Betriebsbremse	Hydrostatisch, dynamische Selbsthemmung
Feststellbremse/ Sicherheitsbremse	Mehrscheibenbremse, verschleißfrei, fällt bei Nullstellung des Fahrhebels autoamisch ein
Kühlsystem	Hydraulikölkühler im Kombi-Kühler
Filterung	Feinfilterung im Speisedrucksystem
Endantrieb	Stirnrad- mit nachgeschaltetem Planetengetriebe, doppelte Getriebeabdichtung mit elektronischer Dichtheitskontrolle
Steuerung	Einzel-Fahrerhebel für alle Fahr- und Lenkbewe- gungen sowie Drehen auf der Stelle



Fahrerkabine

Kabine	Geschlossene Kabine mit Überdruckbelüftung, mittels Handpumpe 40° kippbar, 12 Luftdüsen für alle Klimazonen, Schiebefenster links und rechts, integrierter ROPS Überrollschutz (EN ISO 3471) und FOPS Steinschlagschutz (EN ISO 3449)
Fahrersitz	Luftgefederter Komfortsitz, auf den Fahrer ein- stellbar
Überwachung	Berührungsgesteuertes Display: Anzeige aktueller Maschinendaten, automatische Überwachung von Betriebszuständen und fahrerspezifische Einstellung von Parametern

Laufwerk

Lagerung	Elastisch über Stützachsen und Pendelbrücke
Ketten	Abgedichtet und ölgeschmiert, Kettenspannung durch Druckfeder und Fettspannzylinder
Kettenglieder, je Seite	38
Turasradsegmente, je Seite	5
Laufrollen, je Seite	6
Tragrollen, je Seite	1
Bodenplatten, Standard	560 mm, zweisteg
Bodenplatten, Option	508 mm, zweisteg 610 mm, zweisteg Breitere Bodenplatten auf Anfrage erhältlich.
Steghöhe	42,5 mm

Schallpegel

Schalldruckpegel nach ISO 6396	
L _{pA} (in der Fahrerkabine)	78 dB(A)
Schalleistungspegel nach 2000/14/EG	
L _{WA} (an die Umgebung)	110 dB(A)

Nachfüllmengen


Kraftstofftank	400 l
Harnstoff-Tank	49 l
Kühlsystem	42 l
Motoröl mit Filter	29 l
Pumpenverteilergetriebe	5,3 l
Hydrauliktank	86 l
Stützachse, je Seite	5 l
Endantrieb, je Seite	20 l
Doppelgleitringdichtung	9,5 l

Arbeitstaktzeiten

Heben	6,4 s
Auskippen (bei Maximal-Hub)	1,5 s
Einkippen (bei Maximal-Hub)	2,0 s
Senken¹⁾	2,6 s

¹⁾ Schwimmstellung und Schaufel leer

Abmessungen LR 636

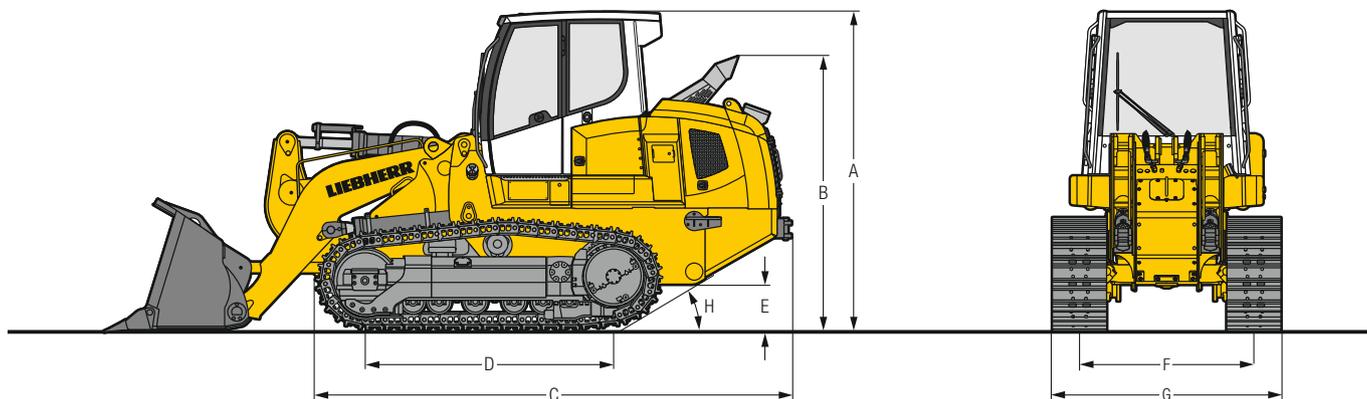


Abmessungen

A	Höhe über Fahrerkabine	mm	3.330
B	Höhe über Auspuffrohr	mm	2.866
C	Länge bis Laufwerk-Vorderkante	mm	4.940
D	Radstand	mm	2.580
E	Bodenfreiheit	mm	483
F	Spurbreite	mm	1.800 ¹⁾
G	Bodenplatten 457 mm		
	Maschinenbreite	mm	2.308
G	Bodenplatten 508 mm		
	Maschinenbreite	mm	2.360
G	Bodenplatten 560 mm		
	Maschinenbreite	mm	2.550
H	Böschungswinkel	mm	30°

¹⁾ Spurbreite bei 610 mm: 1.940 mm

Frontausrüstung LR 636

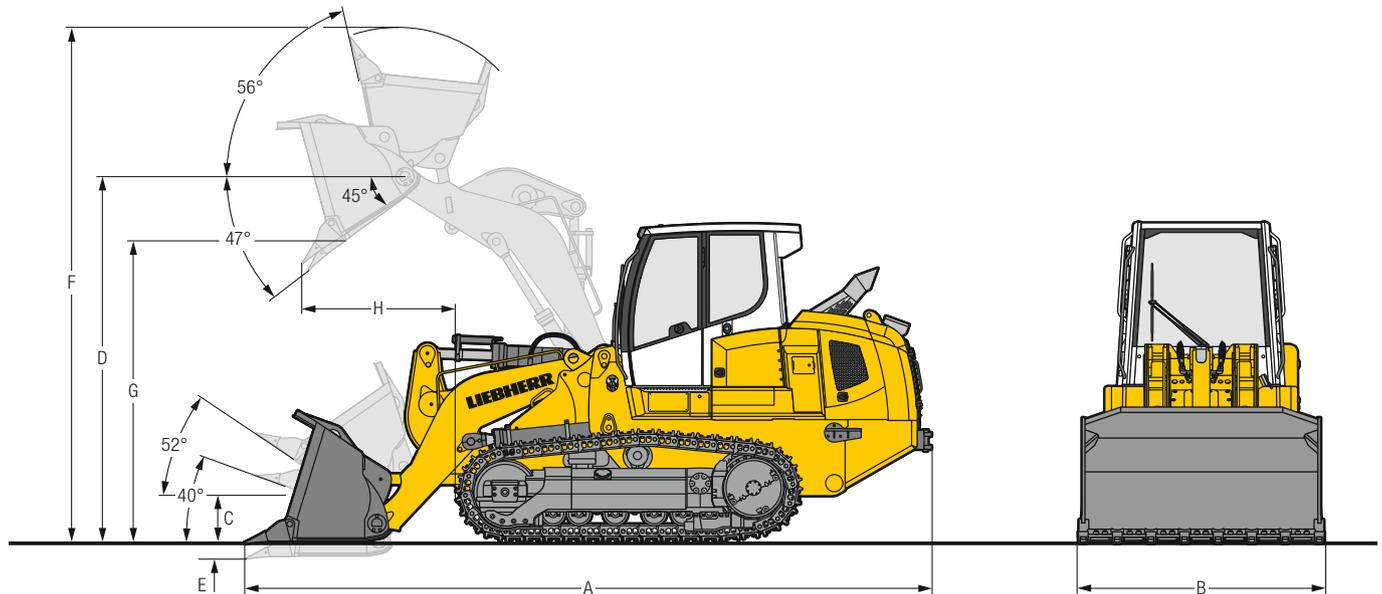


Standardschaufel

Ausführung mit		Anschraubzahnhalter, Zahnspitzen u. Segmente	Bündige Anschweißzahnhalter, Zahnspitzen	Unterschraubmesser
Schaufel-Nenninhalt gehäuft, ISO 7546	m ³	2,4	2,3	2,4
Schaufel-Nenninhalt gehäuft, SAE J742	m ³	2,5	2,3	2,5
Ausbrechkraft, ISO 14397	kN	164	180	164
Statische Kipplast, ISO 14397	kg	14.571	14.393	14.731
A Gesamtlänge Schaufel am Boden mit Rammschutz heckseitig	mm	6.984	6.868	6.984
B Schaufelbreite²⁾	mm	2.529	2.500	2.490
C Höhe, Drehpunkt Transportstellung	mm	576	576	576
D Höhe, Drehpunkt max.	mm	4.051	4.051	4.051
E Grabtiefe max.	mm	151	121	151
F Gesamthöhe bei ganz angehobener Schaufel	mm	5.477	5.477	5.477
G Schutthöhe bei max. Hubhöhe und 45° Auskippwinkel, ISO 7131	mm	3.059	3.146	3.059
H Reichweite bei max. Hubhöhe und 45° Auskippwinkel, ISO 7131	mm	1.244	1.195	1.244
Schaufelgewicht	kg	1.705	1.539	1.585
Einsatzgewicht¹⁾	kg	21.587	21.074	21.467
Bodendruck¹⁾	kg/cm²	0,75	0,73	0,74

¹⁾ Inkl. Schmier- und Betriebsstoffe, voller Treibstofftank, ROPS/FOPS-Kabine, Fahrer, Schaufel, Gegengewicht(e) und Bodenplatten mit 560 mm.

²⁾ Bei 560 mm Bodenplatten. Bei anderen Bodenplatten auf Anfrage.

Frontausrüstung LR 636

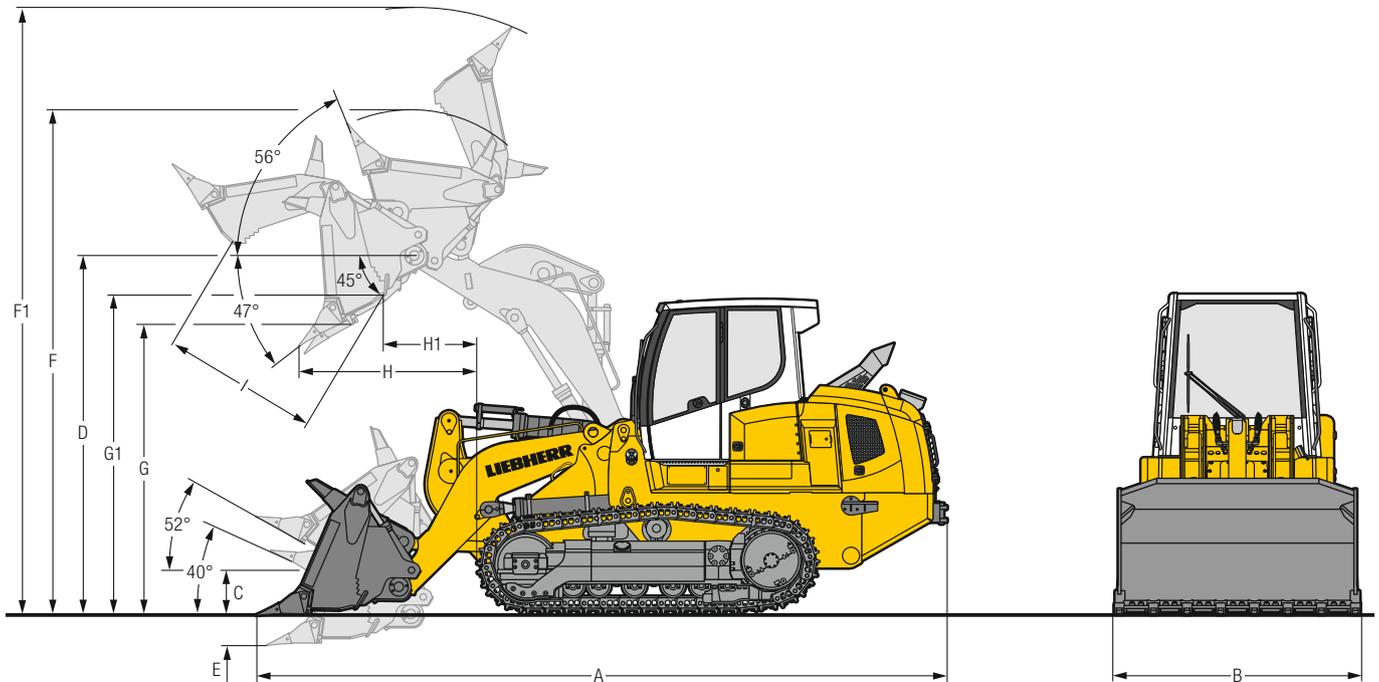


4-in-1-Schaufel

Ausführung mit		Anschraubzahnhalter, Zahnspitzen u. Segmente	Bündige Anschweißzahnhalter, Zahnspitzen	Unterschraubmesser
Schaufel-Nenninhalt gehäuft, ISO 7546	m ³	2,0	1,9	2,0
Schaufel-Nenninhalt gehäuft, SAE J742	m ³	2,1	1,9	2,1
Ausbrechkraft, ISO 14397	kN	155	169	155
Statische Kippplast, ISO 14397	kg	12.646	13.038	12.801
A Gesamtlänge Schaufel am Boden mit Ramschutz heckseitig	mm	7.094	6.978	7.094
B Schaufelbreite ²⁾	mm	2.529	2.500	2.490
C Höhe, Drehpunkt Transportstellung	mm	576	576	576
D Höhe, Drehpunkt max.	mm	4.051	4.051	4.051
E Grabtiefe max.	mm	220	190	220
F Gesamthöhe bei ganz angehobener Schaufel (Klappe geschlossen)	mm	5.458	5.458	5.458
F1 Gesamthöhe bei ganz angehobener Schaufel (Klappe offen)	mm	6.160	6.070	6.160
G Schütthöhe bei max. Hubhöhe und 45° Auskippwinkel (Schaufel), ISO 7131	mm	2.966	3.053	2.966
G1 Schütthöhe bei max. Hubhöhe und 45° Auskippwinkel (Schild), ISO 7131	mm	3.576	3.576	3.576
H Reichweite bei max. Hubhöhe und 45° Auskippwinkel (Schaufel), ISO 7131	mm	1.238	1.189	1.238
H1 Reichweite bei max. Hubhöhe und 45° Auskippwinkel (Schild), ISO 7131	mm	691	691	691
I Öffnungsweite	mm	1.290	1.290	1.290
Schaufelgewicht	kg	2.281	2.115	2.161
Einsatzgewicht ¹⁾	kg	21.879	21.711	21.759
Bodendruck ¹⁾	kg/cm ²	0,76	0,75	0,75

¹⁾ Inkl. Schmier- und Betriebsstoffe, voller Treibstofftank, ROPS/FOPS-Kabine, Fahrer, Schaufel, Gegengewicht und Bodenplatten mit 560 mm.

²⁾ Bei 560 mm Bodenplatten. Bei anderen Bodenplatten auf Anfrage.

Heckausrüstung LR 636

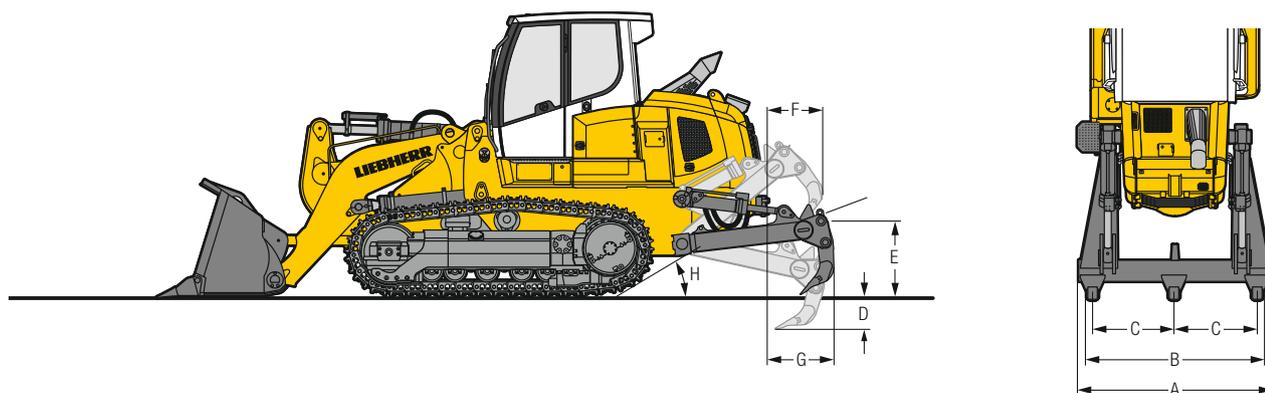

3-Zahn-Heckaufreißer radial

In Kombination mit		Standardschaufel bis inkl. 2,3 m ³	Standardschaufel größer als 2,3 m ³	4-in-1-Schaufel (alle Größen)
A	Balkenbreite	mm	2.100	2.100
B	Reißbreite	mm	1.860	1.860
C	Zahnabstand	mm	900	900
D	Reißtiefe max.	mm	365	365
E	Hubhöhe max. unter Zahnspitze	mm	883	883
F	Ausladung, Heckaufreißer angehoben	mm	604	604
G	Ausladung, Heckaufreißer in Transportstellung	mm	715	715
H	Böschungswinkel, Heckaufreißer angehoben	mm	21°	21°
	Gewicht des Heckaufreißers ¹⁾	kg	1.106	1.106
	Änderung des Einsatzgewichts	kg	939	939
	Änderung des Bodendrucks	kg/cm ²	0,03	0,03
	Änderung der statischen Kipplast	kg	1.897	1.285

¹⁾ Bei Montage des Heckaufreißers entfällt das standardmäßige Gegengewicht.

Ausstattung

 Grundgerät	LR 626	LR 636
Ausrüstung Mülldeponieeinsatz	1)	+
Ausrüstung Tunneleinsatz	-	+
Automatische Drehzahlabsenkung	+	+
Behälterschutz	+	+
Bordwerkzeug Basisumfang	•	•
Bordwerkzeug Vollumfang	+	+
Brandschutz Turbolader	-	+
Dieselpartikelfilter	-	+
Kraftstoff-Wasserabscheider	•	•
Kraftstoff-Wasserabscheider beheizt	+	+
Kühler grobmaschig	•	•
Kühlerschutz verstärkt, schwenkbar	•	•
LiDAT – Datenübertragungssystem	•	•
Liebherr Dieselmotor Abgasstufe IV / Tier 4f	•	•
Liebherr-Hydrauliköl, biologisch abbaubar	+	+
Lüfter reversibel	+	+
Lüfter schwenkbar	•	•
Lüfterantrieb hydraulisch	•	•
Motorraumtüren, absperbar	•	•
Ösen für Kranverladung hinten	•	•
Ösen für Kranverladung vorne	•	•
Sonderlackierung	+	+
Trockenluftfilter 2-stufig mit Vorfilter und automatischer Staubaustragung	•	•
Zentralschmieranlage	+	+
Zugvorrichtung, hinten	•	•
Zugvorrichtung, vorne	•	•

 Arbeitshydraulik	LR 626	LR 636
Bedarfsteuerung, LUDV	•	•
Hubendausschaltung, automatisch	•	•
Hydraulischer Anbausatz 4in1-Schaufel	+	+
Rücklaufilterung (im Tank)	•	•
Schaufelrückführung, automatisch	•	•
Schnellsenkefunktion Schaufel	•	•
Schwimmstellung Schaufel	•	•

 Grundgerät	LR 626	LR 636
3 einstellbare Geschwindigkeitsbereiche	•	•
Automatische Parkbremse	•	•
Elektronische Grenzlastregelung	•	•
Fahrhydraulik-Joystick proportional	•	•
Fahrhydraulik-V-Steuerung mit Fußpedallenkung	+	+
Hydrostatischer Fahrtrieb	•	•
Inch-Bremspedal	+	+
Maschinen-Freigabeschalter	•	•
Not-Aus Taster	•	•
Planeten-Endantriebe	•	•
Sitzkontaktschalter	•	•

 Fahrerkabine	LR 626	LR 636
Ablagefach klimatisiert	•	•
Armlehnen 2D verstellbar	•	•
Betriebs-Wahlschalter, Arbeiten/Fahren	•	•
Druckbelüftung	•	•
Fahrersitz Comfort, luftgefedert	•	•
Fahrersitz mit mechanischer Federung	+	+
Fahrersitz Premium, luftgefedert	+	+
Feuerlöscher	+	+
Innenbeleuchtung	•	•
Kippbare Kabine	•	•
Kleiderhaken	•	•
Klimaanlage	•	•
Kondensatoreinheit, schwenkbar	+	+
Polycarbonatscheibe frontseitig	+	+
Polycarbonatscheibe heckseitig	+	+
Radio	+	+
Radioeinbau vorbereitet	•	•
ROPS/FOPS integriert	•	•
Rückfahrkamera	•	•
Rückspiegel außen	+	+
Rückspiegel innen	•	•
Scheibenwaschanlage	•	•
Scheibenwischer vorne und hinten, mit Intervallfunktion	•	•
Schiebefenster links	•	•
Schiebefenster rechts	•	•
Schutzgitter für Heckscheibe	+	+
Sicherheitsverglasung getönt	•	•
Sonnenblende vorne	•	•
Steckdose 12 V	•	•
Steckdose 24 V	•	•
Warmwasserheizung	•	•

- = Standard
- + = Option
- = nicht verfügbar
- 1) auf Anfrage beim Vertriebspartner



Elektrische Anlage

	LR 626	LR 636
Alle Scheinwerfer in LED-Ausführung	+	+
Arbeitsscheinwerfer auf Kabine hinten, 2 Stück	•	•
Arbeitsscheinwerfer auf Kabine vorne, 4 Stück	•	•
Batterie Hauptschalter	•	•
Batterien Kaltstart, 2 Stück	•	•
Bordspannung 24 V	•	•
Rückfahrwarneinrichtung	+	+
Rückfahrwarneinrichtung, abschaltbar	+	+
Rundumkennleuchte	+	+
Signalhorn	•	•
Wegfahrsperrung, elektronisch	+	+
Zusatzscheinwerfer auf Kabine hinten, 2 Stück	+	+

Laufwerk

	LR 626	LR 636
Abstreifbalken heckseitig	+	+
Bodenplatten, mit Trapezloch	+	+
Bodenplatten, Normaleinsatz	•	•
Drehbuchsenlaufwerk FTB	+	+
Geschlossener Laufwerksrahmen	•	•
Geschraubte Turassegmente	•	•
Geteiltes Ketten-Endglied	•	•
Ketten ölgeschmiert	•	•
Kettenführung mittig	+	+
Kettenführung vorne und hinten	•	•
Kettenschutz durchgehend	+	+
Laufwerk LGP	+	+
Leitrad-Abweiser	•	•
Turasrad-Abweiser	•	•
Turassegmente mit Ausnehmungen	+	+



Heckausrüstung

	LR 626	LR 636
Anhängezugvorrichtung starr	+	+
Bergeseilwinde	¹⁾	+
Gegengewicht heckseitig	•	•
Heckaufreißer 3-Zahn	+	+



Frontausrüstung

	LR 626	LR 636
4in1-Schaufel	+	+
Anschraub-Zahnhalter	+	+
Anschweiß-Zahnhalter	+	+
Aufsatzgitter für 4in1-Schaufel	+	+
Aufsatzgitter für Standard-Schaufel	+	+
Müll-Schaufel	¹⁾	+
Schutz für Hubzylinder	+	+
Schutz für Kippzylinder	+	+
Schutz für Klemmzylinder, 4in1-Schaufel	+	+
Standard-Schaufel	+	+
Standard-Schaufel HD	+	+
Unterschraubmesser, wendbar	+	+
Unterschraubsegmente, wendbar	+	+
Z-Kinematik	•	•

• = Standard


+ = Option

- = nicht verfügbar

¹⁾ auf Anfrage beim Vertriebspartner

Ausrüstungs- und Anbauteile fremder Fabrikate dürfen ohne Abstimmung mit Lieberr nicht ein- oder angebaut werden.

Die Firmengruppe Liebherr

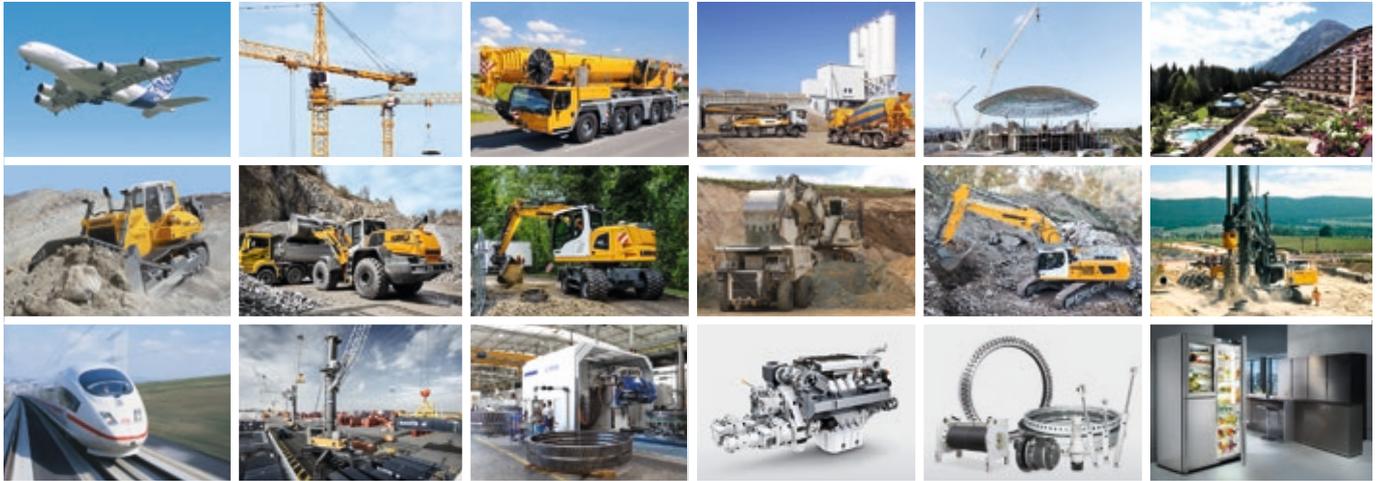

Große Produktvielfalt

Die Firmengruppe Liebherr ist einer der weltweit größten Baumaschinenhersteller. Auch auf vielen anderen Gebieten genießen die nutzenorientierten Produkte und Dienstleistungen von Liebherr hohe Anerkennung. Dazu gehören Kühl- und Gefriergeräte, Ausrüstungen für die Luftfahrt und den Schienenverkehr, Werkzeugmaschinen sowie Krane für den maritimen Bereich.

Höchster Kundennutzen

In allen Produktbereichen werden komplette Modellreihen mit vielen Ausstattungsvarianten angeboten. Mit ihrer technischen Reife und anerkannten Qualität bieten Liebherr-Produkte in der praktischen Anwendung ein Höchstmaß an Nutzen.

Technologische Kompetenz

Um dem hohen Anspruch an die Qualität seiner Produkte gerecht zu werden, legt Liebherr großen Wert darauf, Kernkompetenzen selbst zu beherrschen. Deshalb kommen wichtige Baugruppen aus eigener Entwicklung und Fertigung, zum Beispiel die gesamte Antriebs- und Steuerungstechnik für Baumaschinen.

Global und unabhängig

Das Familienunternehmen Liebherr wurde im Jahr 1949 von Hans Liebherr gegründet. Inzwischen ist das Unternehmen zu einer Firmengruppe mit mehr als 41.000 Beschäftigten in über 130 Gesellschaften auf allen Kontinenten angewachsen. Dachgesellschaft der Firmengruppe ist die Liebherr-International AG in Bulle, Schweiz, deren Gesellschafter ausschließlich Mitglieder der Familie Liebherr sind.

www.liebherr.com

Liebherr-Werk Telfs GmbH

Hans Liebherr-Straße 35, A-6410 Telfs
☎ +43 50809 6-100, Fax +43 50809 6-7772
www.liebherr.com, E-Mail: sales.lwt@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction