



Machines

Trilplaten vooruit 54-117 kg
APF 1033/1240/1250/1850

www.ammann-group.com



Algemeen verdichtingswerk





Gemakkelijk te transporteren

Gemakkelijk mee te werken

Model **APF 1033** is de lichtste trilplaat in de reeks en is uitermate geschikt voor verdichtingswerkzaamheden in kleine ruimtes, voor het leggen van lichte straatstenen, sierbestrating en voor lichte tot middelmatige wegreparatiewerkzaamheden (er is optioneel een water sprinkler systeem leverbaar met 5 liter capaciteit). Zowel hoveniers, materieelverhuurders als particulieren passen het model AVP 1033 bij diverse werkzaamheden toe. Met de inklapbare dissel en een gewicht van slechts 54 kg is het eenvoudig om deze trilplaat te vervoeren, zelfs in de kofferbak van een personenauto.

Model **APF 1240**: Een universeel inzetbare trilplaat met een werkbreedte van 40 cm, wendbaar en veelzijdig en leverbaar met Honda en Subaru benzinemotor of Yanmar dieselmotor. Met deze machine kan in kleine ruimtes en op elke bouwplaats verdichtingswerk verricht worden. De range van toepassingen omvat o.a. ligt tot middelzwaar reparatiewerk aan asfalt en langs trottoirbanden en muren (er is optioneel een water sprinkler systeem leverbaar met 10 liter capaciteit)

Aftrillen van sierbestrating
(optioneel is een vulkollanplaat leverbaar)



Bedieningsgemak en eenvoudig te transporteren met de inklapbare dissel en het optionele wielstel, zelfs te vervoeren in de kofferbak van een personenauto.

De **APF 1240** met Honda benzinemotor kan optioneel van een recht handvat worden voorzien. Dit maakt het draaien van de machine mogelijk op beperkte gebieden zonder het stoten tegen muren met het achterdeel resp. het handvat. Transportwielen kunnen op deze speciale variant niet worden gemonteerd.

Model **APF 1250** is speciaal ontwikkeld voor het asfaltwerk. Deze trilplaat is met een speciaal gegoten stalen bodemplaat voor asfaltinzet uitgerust. Samen met het optionele water sprinklersysteem (watertank met 10 liter capaciteit) is de APF 1250 de nummer één keus voor asfaltaannemers.

Model **APF 1850** vertegenwoordigt de ideale allround trilplaat in de klasse van de één richting trilplaten. De plaat is geschikt voor verdichtingswerkzaamheden op zand, gebroken puin, asfalt, sierbestrating en gewoon straatwerk. Drie motorvarianten zijn verkrijgbaar: Honda benzinemotor, Hatz en Lombardini dieselmotor. De dissel is naar voren opklapbaar en verwijderbaar.

Trillingsarme dissel: Ons antwoord op het probleem van de hand-arm trillingen. Met de nieuwe trillingsarme dissel van Ammann (gepatenteerd) worden de hand-arm-trillingswaarde (te verwachten versnelling naar DIN ISO EN 5349) als volgt gereduceerd:

		APF 1240	APF 1250	APF 1850
		Alle motortypes		
Standaard	dissel	6,2 m/s ²	7,1 m/s ²	8,0 m/s ²
Trillingsarme	dissel	3,4 m/s ²	2,1 m/s ²	3,3 m/s ²



Hier zult u plezier van hebben


Ale voordelen in één overzicht

Bedieningsvriendelijk, trillingsgedempte dissel, opklapbaar en verwijderbaar om gemakkelijk te transporteren, en in kleine ruimten te kunnen draaien.

Robuuste beschermingsbeugel met centraal 1-punts ophanging

Krachtige benzine of dieselmotor

Kunststof watertank en water sproeiinstallatie voor asfalt werk (optioneel)

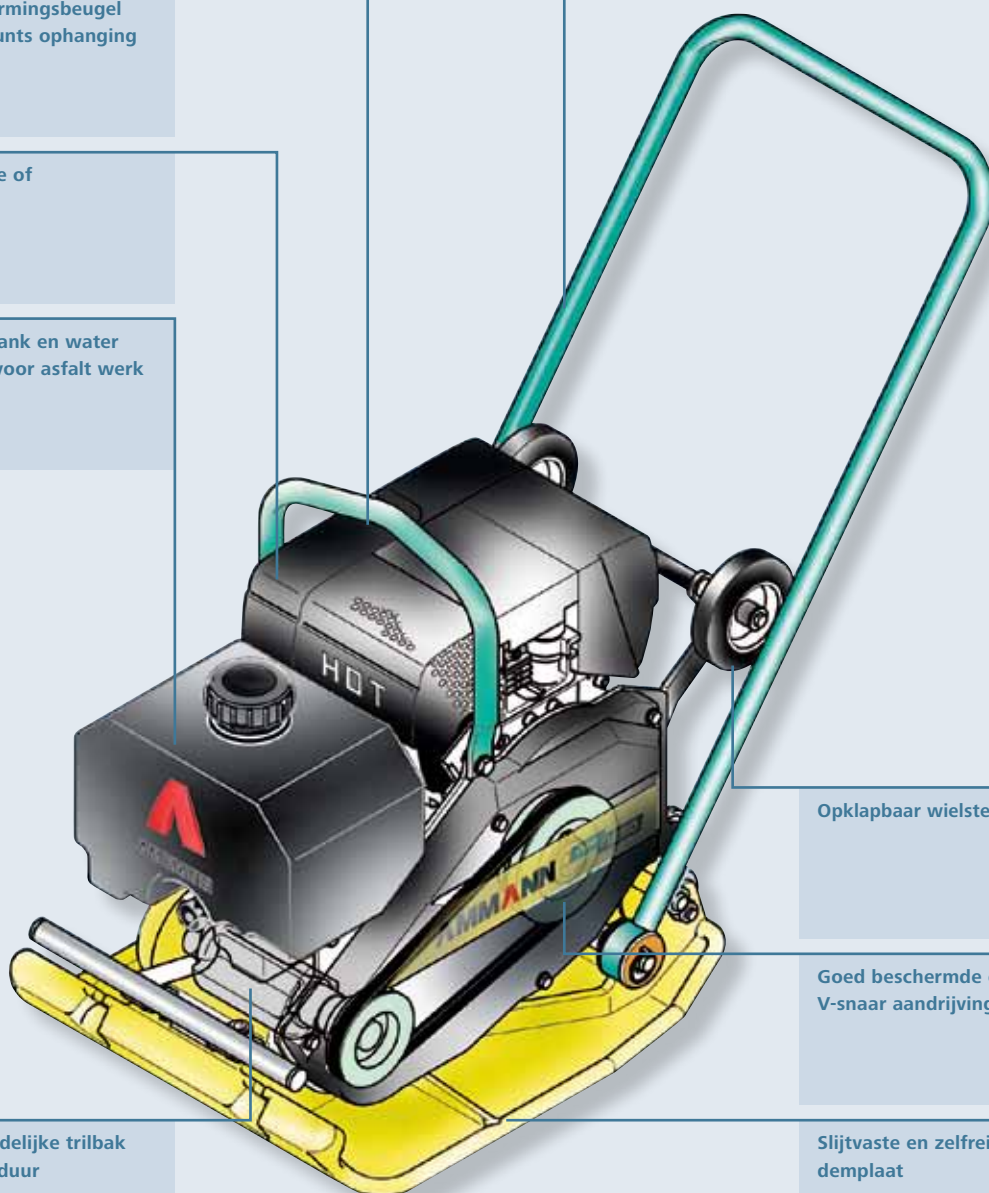

Opklapbaar wielstel (optioneel)

Goed beschermde en degelijke V-snaar aandrijving

Onderhoudsvriendelijke trilbak met lange levensduur

Slijtvaste en zelfreinigende bodemplaat




Technical Data


	APF 1033	APF 1240	APF 1240	APF 1250	APF 1850	APF 1850
	Honda Benzine	Honda + Subaru Benzine	Yanmar Diesel	Honda + Subaru Benzine	Honda Benzine	Hatz Diesel
Bedrijfgewicht	kg (lb) 54 (119)	70 (154)	88 (194)	75 (165)	100 (220)	117 (256)
Werkbreedte	mm (in) 330 (13)	400 (16)	400 (16)	500 (20)	500 (20)	500 (20)
Motor / Type	GX 100	GX 120/EX 13	L 48 AE	GX 120/EX 13	GX 160	1 B 20
Vermogen	HP (kW) 3 (2,2)	4/4,4 (2,9/3,2)	4,3 (3,2)	4/4,4 (2,9/3,2)	5 (3,7)	4,2 (3,1)
Snelheid	U/min. (rpm) 3600	3600	3200	3600	3200	3000
Trilfrequentie regelbaar tot	Hz (vpm) 100 (6000)	98 (5880)	98 (5880)	98 (5880)	85 (5100)	85 (5100)
Slagkracht regelbaar tot	kN (lbf) 10,5 (2,4)	12 (2,7)	12 (2,7)	12 (2,7)	18 (4)	18 (4)
Snelheid voorwaarts max.	m/min (mph) 22 (14)	20 (12)	20 (12)	20 (12)	20 (12)	20 (12)
Maximale stijgingspercentage	% 30	30	30	30	30	30
Maximale schuine stand aan alle zijde	° 20	20	20	20	20	20
Max. verdichtingsdiepte*	cm (in) 10 (3,9)	15 (5,9)	18 (7,1)	13 (5,1)	20 (7,9)	25 (9,8)
Opties						
Wielstel	-	x	x	x	x	x
Vulkollanplaat	-	x	x	x	x	x
Water sproeiinstallatie	x	x	x	x	x	x
Inhoud watertank	l (gal) 5 (1,1)	10 (2,2)	5 (1,1)	10 (2,2)	10 (2,2)	10 (2,2)
Trillingsarme dissel	-	x	x	x	x	x

* Afhankelijk van bodemgesteldheid


Specificaties kunnen wijzigen i.v.m. technische ontwikkelingen.




APF 1033




APF 1240 Honda/Subaru




APF 1240 Yanmar



APF 1250 Honda/Subaru



APF 1850 Honda

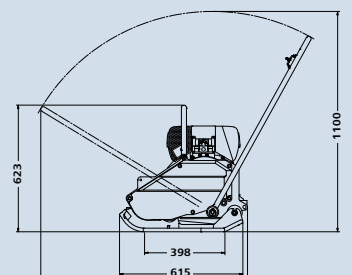

APF 1850 Hatz

Ammann distributiebedrijven:

Duitsland:

Ammann Verdichtung GmbH
D-53773 Hennef
Tel +49 22 42 880 20
Fax +49 22 42 88 02 59
info.avd@ammann-group.com

Frankrijk:

Ammann France SA
F-94046 Créteil/Cedex
Tel +33 1 45 17 08 88
Fax +33 1 45 17 08 90
info.afr@ammann-group.com

Engeland:

Ammann Equipment Ltd.
Bearley Stratford-upon-Avon
GB-Warwickshire, CV37 OTY
Tel +44 1789 414 525
Fax +44 1789 414 495
info.ael@ammann-group.com

USA:

Ammann America Inc.
Ponte Vedra, Florida 32082, USA
Tel +1 904 543 1691
Fax +1 888 266 1210
info@ammann-america.com

Polen:

Ammann Polska sp. z o.o.
02-230 Warszawa
Tel +48 22 33 77 900
Fax +48 22 33 77 929
info.aep@ammann-group.com

Rusland:

Ammann Rusland o.o.o.
RU-129343 Moskau
Tel +7 495 933 35 61
Fax +7 495 933 35 67
info.aru@ammann-group.com

**Ammann fabrieken voor
verdichtingsmachines:**

Zwitserland:

Ammann Schweiz AG
CH-4901 Langenthal
Tel +41 62 916 61 61
Fax +41 62 916 64 03
info.aag@ammann-group.com

Duitsland:

Ammann Verdichtung GmbH
D-53773 Hennef
Tel +49 22 42 880 20
Fax +49 22 42 88 02 59
info.avd@ammann-group.com

Tsjechische Republiek:

Ammann Czech Republic a.s.
CZ-54901 Nové Město nad Metují
Tel +420 491 476 111
Fax +420 491 470 405
info.acz@ammann-group.com

